
PROassist

Mobiel functioneel meubilair voor OK en polikliniek





PROassist

Orde met een systeem

Ons mobiele functionele meubilair PROassist biedt in elk opzicht veiligheid en een hoge kwaliteit. Het programma omvat tal van slimme, mobiele hulpmiddelen voor alle mogelijke toepassingsgebieden in ziekenhuizen.

Bij alle producten, of het nu gaat om zitmeubilair of vaste inrichting, staan flexibiliteit en hygiëne voorop. Al het meubilair is van RVS 18/10 en dus roestvast, bestand tegen corrosie en desinfecterende middelen, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen – een leven lang.

Alle voordelen in een oogopslag

- Wendbare, antistatische dubbele kunststof wielen zorgen voor maximaal rijcomfort.
- Het geoptimaliseerde vijfvoudige voetkruis biedt optimale stabiliteit.
- Alle PROassist producten hebben een geslepen en dus een zeer fraai en hygiënisch oppervlak.
- Leverbaar in talrijke uitvoeringsvarianten.
- Hoge stabiliteit.
- Zonder hoeken en randen omdat alles naadloos is gelast.
- De elektrisch geleidende constructie van alle relevante delen voorkomt statische oplading.
- Betrouwbare service door de fabrikant.

Inhoud

Meubilair voor OK en polikliniek	4
Draaikrukken en verrijdbare draaistoelen voor de OK	10
Aan- en afvoer	12
Instrumenten- en apparatuurwagens, toebehoren	23
Transport- en multifunctionele wagens	28



Er gelden twee criteria voor producten voor het meest gevoelige medische bereik – de OK: absoluut hygiënische materialen en maximale functionaliteit – elke handeling moet perfect zijn en elk apparaat moet zich onder handbereik bevinden!

De doordachte producten van het merk BLANCO bieden het OK-personeel betrouwbare ondersteuning bij alle taken.



Schalenstaander met verwarming (incl. aanrakingsbeveiliging)

De verwarmde BLANCO schalenstaander is bedoeld voor het opwarmen van spoeloplossingen en wordt bij voorkeur ingezet in de OK. Het apparaat voldoet aan klasse 1 van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (RMH) en is voorzien van CE-markering.

Schaal: van RVS 18/10 met versterkte bodem; stevig opgehangen in een RVS ring; naar buiten getrokken ringvormige RVS duwhandgreep; voor ca. 3,5 l spoeloplossing.

Verwarming: in een aluminiumplaat gegoten verwarmingselement; elektrische aansluitwaarde 230 V, 50/60 Hz, 600 W; traploos regelbaar van 30–60 °C, met voelbare drempel bij 40 °C; goed afleesbare schakelaar; temperatuurverdeling in

stappen van 10 °C; geïntegreerde temperatuurbegrenzing in RVS corpus; LED bedrijfsspanningsweergave; regelnauwkeurigheid +/- 2 °C; stekkerklaar met 5 m aansluitsnoer; stekker met randaarde.

Frame: verrijdbare, stabiele vijfvoudige voetconstructie van RVS; naadloos gelast; hoogte 1004–1275 mm, met één hand traploos instelbaar; slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebestendige dubbele kunststof wielen, waarvan 3 elektrisch geleidend (5 zwenkwielen ø 75 mm, 2 wielen met rem).

Afmetingen: 630 x 630 x 1004/1275 mm

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 162*



Schalenstaanders

De schalenstaanders zijn bedoeld voor oplossingen, vloeistoffen, doeken, enz.

Vrijdgbare, vijfvoudige voetconstructie van RVS 18/10, naadloos gelast. Met duwhandgreep en uitneembare schaal van RVS 18/10; slijtvaste, niet-afgeven- de, corrosiebestendige en antistatische dubbele kunststof wielen (5 zwenkwielen, \varnothing 75 mm, waarvan 2 met rem); schaal: Capaciteit 6 liter, buitendiameter 320 mm.

Schalenstaander, enkel

Afmetingen: 635 x 670 x 865 mm

Gewicht: 4 kg

Bestelnr. 542 164*

Schalenstaander, dubbel

Afmetingen: 635 x 700 x 865 mm

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 165*



Hand- en armsteuntafel

Bij operatieve ingrepen aan hand of arm staat deze steuntafel paraat. Handmatig in hoogte verstelbaar, met stralingdoorlatend tafelblad.

Vrijdgbare, viervoudige voetconstructie van RVS 18/10, naadloos gelast. Tafelblad met stralingdoorlatende bekleding, hoogte 30 mm, afneembaar en door kogelgewricht naar alle zijden kantelbaar; vast te zetten met klemhendel.

Handmatig in hoogte verstelbaar van 650–950 mm. Bekleding antistatisch. Belastbaarheid: 15 kg. Slijtvaste, niet-afgeven- de, corrosiebestendige dubbele kunststof wielen waarvan 2 elektrisch geleidend (4 zwenkwielen \varnothing 75 mm).

Afmetingen: 450 x 450 x 760/1030 mm

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 169



Instrumentenwagen

Alle OK-instrumenten goed gesorteerd en onder handbereik op de vrijdgbare en in hoogte verstelbare instrumentenwagen.

Vrijdgbare, viervoudige voetconstructie van RVS 18/10, naadloos gelast. Stabiel, naadloos diepgetrokken tafelblad van RVS 18/10, met afgeronde hoeken en randen. Handmatig in hoogte verstelbaar

van 830–1300 mm. Max. belastbaarheid 30 kg. Slijtvaste, niet-afgeven- de, corrosiebestendige dubbele kunststof wielen waarvan 2 elektrisch geleidend (4 zwenk- wielen \varnothing 75 mm).

Afmetingen tafelblad: 640 x 440 mm

Afmetingen: 640 x 440 x 830/1300 mm

Gewicht: 22 kg

Bestelnr. 542 182*



Hydraulische instrumenten-pomptafel

De praktische instrumentenwagen, eenvoudig met de voet in hoogte verstelbaar.

Zware, stabiele drievoudige voetconstructie met ingebouwde precisiepomp (gesloten hydraulisch systeem, max. belasting 30 kg, onderhoudsvrij, direct bedrijfsklaar), in hoogte verstelbaar van 950–1350 mm met voetbeugelbediening, frameconstructie en cilinder van RVS 18/10. Voetbeugel voorzien van elektrisch geleidend rubber. Stabiel, naadloos diepgetrokken tafelblad van RVS 18/10, met afgeronde hoeken en randen, draaibaar en vast te zetten. Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebestendige dubbele kunststof wielen waarvan 1 elektrisch geleidend (3 zwenkwielen \varnothing 75 mm).

Afmetingen tafelblad: 640 x 440 mm
Afmetingen: 730 x 540 x 950/1350 mm
Gewicht: 30 kg
Bestelnr. 543 270*

Afmetingen tafelblad: 740 x 540 mm
Afmetingen: 780 x 540 x 950/1350 mm
Gewicht: 31 kg
Bestelnr. 543 271*



Hydraulische instrumenten-pomptafel, model Tübingen

Op dit extreem grote tafelblad is ruimte voor werkelijk alle instrumenten.

Van RVS 18/10, met ingebouwde precisiepomp (gesloten hydraulisch systeem, max. belasting 30 kg, onderhoudsvrij, direct bedrijfsklaar) voor hoogteverstelling van 950–1350 mm. Zeer groot tafelblad, 360° draaibaar en vast te zetten. Slijtvaste, corrosiebestendige dubbele wielen met kogellagers (4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm waarvan 2 met rem), elektrisch geleidend.

Afmetingen: 1200 x 600 x 950/1350 mm
Gewicht: 43 kg
Bestelnr. 543 269



Schopemmer

Voor het snel wegwerpen van verbruiksmaterialen in de OK.

Verrijdbaar, van RVS 18/10, naadloos, met elektrisch geleidende stootring rondom; emmerhouder van RVS. Met emmer van RVS 18/10, ca. 15 liter inhoud. Met 4 dubbele kunststof wielen waarvan 2 elektrisch geleidend (\varnothing 75 mm).

Schopemmer zonder duwhandgreep

Afmetingen schopemmer:

466 x 466 x 263 mm

Gewicht: 6 kg

Afmeting bovenzijde emmer: 465 mm

Bestelnr. 542 178*

Schopemmer met duwhandgreep

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar zonder duwhandgreep.

Afmetingen: 466 x 575 x 800 mm

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 180*



Wasgoed- en afvalwagen

De transportwagen voor gedragen OK-kleding of alle soorten afval.

Verrijdbare, naadloze buizenframeconstructie van RVS 18/10, met 2 beugels voor opname van 2 gangbare wasgoed- of afvalzakken van 60/70 l inhoud, met aangevormde duwbeugel.

Speciale beugel voorkomt het doorschuiven van de wasgoed- of afvalzak.

Met 4 dubbele kunststof wielen waarvan 2 elektrisch geleidend (\varnothing 75 mm), 2 wielen met rem.

Transportwagen, enkel

(voor 1 wasgoed- of afvalzak)

Afmetingen: 575 x 350 x 777 mm

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 163

Transportwagen, dubbel

(voor 2 wasgoed- of afvalzakken)

Afmetingen: 1020 x 350 x 777 mm

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 166

Toebehoren:

Kunststof deksel voor afvalwagen

Van kunststof, voor montage achteraf op BLANCO transportwagens voor wasgoed- en afvalzakken.

Afmetingen: 403 x 360 mm

Bestelnr. 543 521



Infuusstaander

Van RVS 18/10, naadloos gelaste vijf-voudige voetconstructie. In hoogte verstelbaar van 1500–2500 mm met klem-schroef; inclusief RVS flessenkruis met 4 veiligheidsinfuushaken, druipeglas en -houder; belastbaarheid per haak: 2 kg. Niet-afgevend, corrosiebestendig en antistatische dubbele kunststof wielen (5 zwenkwielen \varnothing 75 mm waarvan 2 met rem).

Afmetingen: 630 x 630 x 1500/2500 mm

Gewicht: 8 kg

Bestelnr. 542 170*



Infuusstaander

Praktisch eenhandsmodel

Van RVS 18/10, naadloos gelaste vijf-voudige voetconstructie. In hoogte verstelbaar van 1500–2350 mm met eenhands hoogteverstelling; met aqua-stopbus met afdichtring en bedieningsring van kunststof; inclusief RVS flessenkruis met 4 veiligheidsinfuushaken. Met druipeglas en -houder; belastbaarheid per haak: 2 kg. Niet-afgevend, corrosiebestendig en antistatische dubbele kunststof wielen (5 zwenkwielen \varnothing 75 mm waarvan 2 met rem).

Afmetingen: 630 x 630 x 1500/2350 mm

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 171*

PROassist

Meubilair voor OK en polikliniek



OK-schoenenrek

Waar laat u de OK-schoenen?
In het rek voor de in- en uitleidruimte.

OK-schoenenrek, verrijdbaar

Verrijdbare viervoudige voetconstructie van RVS 18/10, naadloos gelast, met 6 buisframerekken van RVS 18/10 voor 24 paar OK-schoenen van willekeurige maat. Slijtvaste, niet-afgevend, corrosiebestendige en antistatische dubbele kunststof wielen (4 zwenkwielen \varnothing 75 mm waarvan 2 met rem).

Afmetingen: 970 x 580 x 1600 mm

Gewicht: 26 kg

Bestelnr. 542 187*

OK-schoenenrek, wandmontage

Frameconstructie van RVS 18/10, naadloos gelast, met 7 buisframerekken van RVS 18/10 voor 30 paar OK-schoenen van willekeurige maat.

Afmetingen: 894 x 345 x 1450 mm

Gewicht: 24 kg

Bestelnr. 542 188



OK-opstapje

De OK-opstapje van
**BLANCO Professional heeft
zeer slijtvaste stoppen!**

Stabiele, viervoudige voetconstructie van RVS 18/10, naadloos gelast.

Uitvoering en afmetingen conform Arbovoorschriften. Voor eenvoudige reiniging voorzien van afneembare, slipvaste, geribbelde treeplank van RVS 18/10; 4 elektrisch geleidende, niet-afgevend resp. niet-strepende rubberen poten.

Belastbaarheid: 125 kg

OK-opstapje, 1 niveau, 130 mm hoog

Belastbaarheid: 125 kg

Afmetingen: 600 x 350 x 130 mm

Gewicht: 4 kg

Bestelnr. 542 191*

OK-opstapje, 1 niveau, 220 mm hoog

Belastbaarheid: 125 kg

Afmetingen: 600 x 350 x 220 mm

Gewicht: 5 kg

Bestelnr. 542 192*

OK-opstapje, 1 niveau, 300 mm hoog

Belastbaarheid: 125 kg

Afmetingen: 600 x 350 x 300 mm

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 193*

OK-opstapje, 2 niveaus, 220/440 mm hoog

Belastbaarheid: 100 kg

Afmetingen: 600 x 650 x 220/440 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 194*

PROassist

Hier zit u goed

Zitmeubilair voor medisch gebruik moet aan hoge eisen voldoen. In de OK is b.v. een betrouwbare elektrische aarding van alle onderdelen van levensbelang voor de patiënt.

Het zitmeubilair moet ook ergonomisch, robuust, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen zijn. Bij voorkeur zijn ze in hoogte verstelbaar. Draaikrukken en verrijdbare draaistoelen voor de OK van BLANCO voldoen ruimschoots aan al deze eisen.



Verrijdbare draaistoelen voor de OK

Verrijdbare constructie van RVS 18/10 met 5 wielen. Traploos in hoogte verstelbaar van 510–740 mm met ingebouwde gasveer met voetbediening via grote, verchromde veiligheidsvoetbeugel; Bekleding zwart, elektrisch geleidend, met uittrekbeveiliging conform DIN-norm. Zitting \varnothing 360 mm (ronde zitting) of 420 mm (zadelzitting); bekleding 100 mm dik bij ronde zitting, 80 mm bij zadelzitting; voet \varnothing 480 mm, belastbaarheid 140 kg. Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebestendige kunststof wielen (5 zwenkwielen \varnothing 50 mm met dubbele kogellagers waarvan 3 elektrisch geleidend; in het frame geïntegreerde voetrem).

Verrijdbare draaistoel met ronde zitting

Afmetingen: 480 x 600 mm

Gewicht: 25 kg

Bestelnr. 344 351*

Verrijdbare draaistoel met ronde zitting en rugleuning

Rugleuning verstelbaar over 45 mm

Afmetingen: 480 x 900 mm

Gewicht: 25 kg

Bestelnr. 344 352*

Verrijdbare draaistoel met zadelzitting

Afmetingen: 480 x 600 mm

Gewicht: 30 kg

Bestelnr. 344 353*

Verrijdbare draaistoel met zadelzitting en rugleuning

Rugleuning verstelbaar over 45 mm

Afmetingen: 480 x 900 mm

Gewicht: 30 kg

Bestelnr. 344 354*



Draaikrukken

Deze draaikrukken kunt u in alle functionele ruimten en de OK inzetten omdat ze elektrisch geleidend zijn.

Constructie van RVS 18/10, in hoogte verstelbaar met precisiespindel, geglaspareld. Beklede zittingen (ø 340 mm) met elektrisch geleidende zwarte bekleding.

Belastbaarheid 140 kg.

Niet-verrijdbare modellen met elektrisch geleidende rubberen poten. Verrijdbare modellen met 5 zwenkwielen ø 50 mm (slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebestendige dubbele kunststof wielen waarvan 3 elektrisch geleidend).

Draaikruk met zitting en spindel van RVS, geglaspareld

Afmetingen: 460 x 400/620 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 355*

Draaikruk met zitting en spindel van RVS, geglaspareld

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar met vijfvoudige voetconstructie met wielen.

Afmetingen: 460 x 440/660 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 356*

Draaikruk met vlakke, beklede zitting

(35 mm hoog)

Niet-verrijdbaar model met elektrisch geleidende rubberen poten.

Afmetingen: 460 x 435/635 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 357*

Draaikruk met vlakke, beklede zitting

(35 mm hoog)

Verrijdbaar model met 5 zwenkwielen, ø 50 mm

Afmetingen: 460 x 475/695 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 358*

Draaikruk met hoge beklede zitting

(65 mm hoog)

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar niet verrijdbaar.

Afmetingen: 460 x 465/685 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 359*

Draaikruk met hoge beklede zitting

(65 mm hoog)

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar met wielen.

Afmetingen: 460 x 505/725 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 360

PROassist

Onmisbare assistentie



Ons meubilair voor OK en polikliniek biedt u complete oplossingen volgens het bouwdoosprincipe – dat wil zeggen, u kunt uw wagens naar eigen behoefte samenstellen. Zo krijgt u een systeem waarbij alles op de juiste plek zit.

Voor alle producten voor medische toepassingen gebruiken wij uitsluitend roestvast staal. Het is het meest hygiënische materiaal en kan zelfs worden gesteriliseerd. Bovendien doorstaat roestvast staal met glans jarenlang onderhoud met reinigings- en desinfecterende middelen.





Hakenwagen/wandhakenprofiel

Het omvangrijke systeem van hakenwagens en toebehoren van BLANCO. De opbouw is modulair, alle onderdelen zijn uitwisselbaar. Stel uw eigen wagen naar behoefte samen: met toebehoren voor alle denkbare taken.

corrosiebestendige en antistatische dubbele kunststof wielen (4 zwenkwielen \varnothing 75 mm waarvan 2 met rem, met stootranden).

Afmetingen: 600 x 460 x 1438 mm
Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 208*

Hakenwagen, enkelzijdig

Verrijdbare, naadloze frameconstructie van vierkante buis 25 x 25 mm, van RVS 18/10, met haken voor max. 3 stuks 1 STE-korven en vergelijkbare artikelen. Haakdraagvermogen verticaal 60 kg per haak; slijtvaste, niet-afgevende,

Hakenwagen, dubbelzijdig

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar met haken voor max. 6 stuks 1 STE-korven.

Afmetingen: 600 x 670 x 1438 mm
Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 209*



Wandhaakprofiel met haken

Van RVS 18/10, vierkante buis 30 x 20 mm, met 2 kunststof doppen, aangelaste haken, haakafstand 350 mm, haakdraagvermogen verticaal 60 kg per haak, voor STE-korven en vergelijkbare artikelen.

Wandprofiel met 2 haken

Afmetingen: 700 mm lang
Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 210*

Wandhaakprofiel met 3 haken

Afmetingen: 1050 mm lang
Gewicht: 1,4 kg

Bestelnr. 542 211*

Wandhaakprofiel met 4 haken

Afmetingen: 1400 mm lang
Gewicht: 1,6 kg

Bestelnr. 542 212*

Wandhaakprofiel met 5 haken

Afmetingen: 1750 mm lang
Gewicht: 2,2 kg

Bestelnr. 542 213*

Wandhaakprofiel met 7 haken

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar met haakafstand 240 mm voor 7 korven voor steriel materiaal van 1/2 STE

Afmetingen: 1600 mm lang
Gewicht: 2,5 kg

Bestelnr. 542 214*



Korf voor steriel materiaal

Ideaal voor transport, opslag en sterilisatie.

Van RVS 18/10, elektrolytisch gepolijst, braamvrije afwerking, gesloten draadlussen (2,5 mm), midden onder het bovenframe (6 mm) gelast, bodemframe (5 mm) uitgevoerd als stapelframe (3 mm).

Maaswijdte: wanden 22 x 40 mm, bodem 22 x 22 mm; te hangen aan wandhaakprofielen en haakwagen, belastbaarheid: 20 kg.

Korf voor steriel materiaal 1/2 STE

Afmetingen: 575 x 280 x 135 mm

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 215*

Korf voor steriel materiaal 1 STE

Uitvoering zoals hierboven beschreven

Afmetingen: 575 x 280 x 265 mm

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 216*

Korf voor steriel materiaal 1 STE met handopening

Van RVS 18/10, met handopening aan de lange zijde 300 x 120 mm. Uitvoering zoals hierboven beschreven

Afmetingen: 575 x 280 x 265 mm

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 217*

Korf voor steriel materiaal 2 STE

Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar belastbaarheid: 30 kg

Afmetingen: 575 x 560 x 265 mm

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 218*



Universele houder voor kunststof- en draadcontainers

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking.

Voor 3 containers van maat 3.

Afmetingen: 550 x 37 x 247 mm

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 219*

Voor 5 containers van maat 5.

Afmetingen: 550 x 37 x 124 mm

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 221*

Voor 4 containers van maat 4.

Afmetingen: 550 x 37 x 170 mm

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 220*

PROassist

Aan- en afvoer



Multifunctioneel werkblad

Voor gevouwen tissues, van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking.

Afmetingen: 610 x 326 x 260 mm

Gewicht: 1,5 kg

Bestelnr. 542 222*



Schoenenhouder

Van RVS 18/10, gladde, braamvrije afwerking, elektrolytisch gepolijst, met 12 ophangbeugels, gesloten draadlussen, draaddikte: 6 mm, voor max. 6 paar schoenen.

Afmetingen: 600 x 263 x 180 mm

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 223*

PROassist

Aan- en afvoer



Slang- en operatiedoekhouder

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking, met 11 ingelaste haken, onderling versprongen, voor anesthesieslangen en operatiedoeken.

Afmetingen: 585 x 94 x 180 mm

Gewicht: 1,5 kg

Bestelnr. 542 224*



Multifunctionele apparatenhouder

Voor b.v. anesthesieapparatuur en OK-toebehoren. Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking, massieve glijrail 25 x 10 mm.

Afmetingen: 600 x 48 x 180 mm

Gewicht: 1,5 kg

Bestelnr. 542 225*



Roestvast stalen corpus voor acryl voorraadbakken

Met 3 acryl voorraadbakken, stapelbaar.

Afmetingen: 601 x 172 x 245 mm

Gewicht: 5 kg

Bestelnr. 542 226

Met 5 acryl voorraadbakken, stapelbaar.

Afmetingen: 601 x 172 x 171 mm

Gewicht: 4,5 kg

Bestelnr. 542 227



Houder voor speciale roestvast stalen inzetbakken

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking, voor speciale inzetbakken, met dekselhouder.

Afmetingen: 550 x 325 x 320 mm

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 228*

Speciale roestvast stalen inzetbak (zonder deksel), 200 mm diep

Van RVS 18/10, naadloos diepgetrokken, voor BLANCO zeefschaal.

Afmetingen: 530 x 325 x 200 mm

Gewicht: 2,1 kg

Bestelnr. 1550592*

Speciale roestvast stalen inzetbak (zonder deksel), 100 mm diep

Van RVS 18/10, naadloos diepgetrokken, voor BLANCO zeefschaal.

Afmetingen: 530 x 325 x 100 mm

Gewicht: 1,4 kg

Bestelnr. 1550590*

Deksel

Voor speciale roestvast stalen inzetbakken.


Afmetingen: 530 x 325 mm

Gewicht: 1,1 kg

Bestelnr. 550 658*

PROassist

Aan- en afvoer

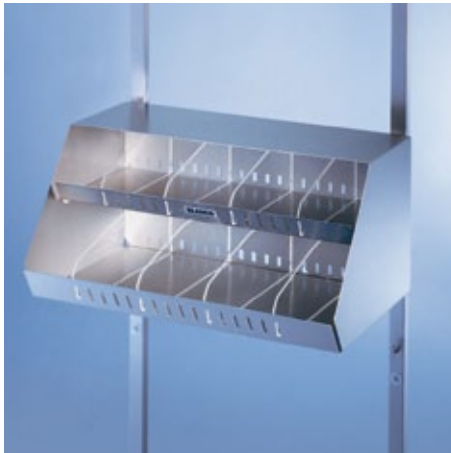

Sputen- en canulehouder

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking, tussenplank. Voorzien van twee maal 4 onderverdelingen van plexiglas, variabel monteerbaar.

Afmetingen: 580 x 350 x 275 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 229



Hechtmateriaalhouder

Van RVS 18/10, met 4 compartimenten, voor max. 20 gangbare kleinverpakkingen.

Afmetingen: 600 x 173 x 290 mm

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 230*



Handschoenendispenser

Van RVS 18/10, voor max. 3 handschoenmaten van elk 50 paar.

Afmetingen: 580 x 320 x 260 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 231*

PROassist

Aan- en afvoer



Lessenaar

Van RVS 18/10. Schrijfblad voor het verplegend personeel. Lessenaar met opstaande rand aan de voorzijde en tussenvak.

Afmetingen: 580 x 396 x 244 mm

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 232*



Urinaalhouder

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking, voor 5 urinalen.

Afmetingen: 580 x 276 x 230 mm

Gewicht: 4 kg

Bestelnr. 542 233

Houder voor 5 ondersteken met deksel

Van RVS 18/10, voor 5 ondersteken en 5 deksels.

Afmetingen: 675 x 420 x 230 mm

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 234*



Werkblad met steun

Met vast aangelaste steun van RVS 18/10, gladde, naadloze afwerking. Draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting: 50 kg.

Afmetingen: 695 x 350 x 205 mm

Gewicht: 5 kg

Bestelnr. 542 235*

Afmetingen: 695 x 450 x 240 mm

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 236*

Afmetingen: 695 x 600 x 275 mm

Gewicht: 8 kg

Bestelnr. 542 237*



Kunststof container

Van polypropyleen. Stapelbaar, te hangen aan houders voor containers. Voor diverse artikelen.

Maat 3, groen

Afmetingen: 210 x 350 x 200 mm

Bestelnr. 542 241*

Maat 3, blauw

Afmetingen: 210 x 350 x 200 mm

Bestelnr. 542 238*

Maat 4, groen

Afmetingen: 150 x 230 x 125 mm

Bestelnr. 542 242*

Maat 4, blauw

Afmetingen: 150 x 230 x 125 mm

Bestelnr. 542 239*

Maat 5, groen

Afmetingen: 100 x 170 x 75 mm

Bestelnr. 542 243*

Maat 5, blauw

Afmetingen: 100 x 170 x 75 mm

Bestelnr. 542 240*



Draadcontainer

Van RVS 18/10; te hangen aan houders voor containers.

Maat 3

Afmetingen: 350 x 210 x 200 mm

Bestelnr. 542 244*

Maat 4

Afmetingen: 230 x 150 x 125 mm

Bestelnr. 542 245*

Maat 5

Afmetingen: 170 x 100 x 75 mm

Bestelnr. 542 246*



Zeefschaal met neerklapbare handgrepen

Van RVS 18/10, elektrolytisch gepolijst, braamvrije afwerking, zeefschaal diepgetrokken, gesloten bodemframe met dwarsdragers voor hoge belastbaarheid, 2 binnenliggende neerklapbare handgrepen gemonteerd aan de korte zijden. Handgreepbeugel 130 x 40 mm.

Maat 1

Afmetingen: 240 x 250 x 50 mm

Bestelnr. 542 247*

Maat 2

Afmetingen: 480 x 250 x 50 mm

Bestelnr. 542 248*



Vuilzeef

RVS 18/10, elektrolytisch gepolijst, braamvrije afwerking, gelast rooster 10 x 10 x 1 mm, gesloten bodemframe, bovenframeversteving in lengterichting dient als draagstang, stapelbaar, 4 U-vormige poten gelast aan het bodemframe. Passend in polypropyleenschalen.

Afmetingen: 245 x 175 x 90 mm

Bestelnr. 542 249*

Polypropyleenschaal

Schalen van polypropyleen, steriliseerbaar tot +134 °C, voor gebruikte instrumenten, spuitjes, canules en katheters; schaal voor een vuilzeef.

Polypropyleenschaal met dicht deksel

Afmetingen: 300 x 225 x 125 mm

Bestelnr. 542 250*

Polypropyleenschaal met sleufdeksel

Afmetingen: 300 x 225 x 125 mm

Bestelnr. 542 251*



Palletwagen

Voor het gemakkelijk transporteren van een 2 STE-korf resp. twee 1 STE-korven.

Verrijdbare, naadloze frameconstructie van vierkante buis 25 x 25 mm, van RVS 18/10 voor 2 stuks 1 STE-korven of 1 stuks 2 STE-korf, met aangevormde duwbeugel, 4 zwenkwielen \varnothing 125 mm waarvan 2 met rem, met dubbele kogellagers, elektrisch geleidend, met draadbescherming en stootranden.
Max. belastbaarheid: 100 kg

Afmetingen: 675 x 815 x 900 mm

Gewicht: 11 kg

Bestelnr. 542 252

PROassist

Mobiele ondersteuning – alles onder handbereik!



Bijzettafels, wagens, apparatuurhouders en dispensers zijn onmisbare passieve hulpjes.

Voor deze hulpjes hebben wij een uitstekend toebehorenprogramma ontwikkeld: gebruiksvriendelijk en met een grote toegevoegde waarde.

Alle producten van het merk BLANCO zijn zorgvuldig afgewerkt en waar mogelijk uitgevoerd in hygiënisch roestvast staal.





Instrumentenwagen

Kleine wielen, groot effect: deze Instrumentenwagens zijn altijd daar waar ze nodig zijn.

Vrijrijdbare, naadloze frameconstructie van vierkante buis 20 x 20 mm, van RVS 18/10, buisframe uitgevoerd als beschermende rand, boven en onder met afneembare tafelbladen van RVS 18/10. Belastbaarheid: 20 kg

Schuiflade-afmeting: 445 x 95 mm
Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebestendige en antistatische dubbele kunststof wielen (4 zwenkwielen ø 75 mm waarvan 2 met rem, met stootranden).

Instrumentenwagens zijn naar wens ook leverbaar in de hoogten 900 mm en 1000 mm.

Instrumentenwagen

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 265*

Instrumentenwagen

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 13 kg

Bestelnr. 542 266*

Instrumentenwagen

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 15 kg

Bestelnr. 542 267

Instrumentenwagen met schuiflade

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 268

Instrumentenwagen met schuiflade

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 18 kg

Bestelnr. 542 269

Instrumentenwagen met schuiflade

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 21 kg

Bestelnr. 542 270

Instrumentenwagen met

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 12 kg

Bestelnr. 542 271

Instrumentenwagen met

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 17 kg

Bestelnr. 542 272

Instrumentenwagen met

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 20 kg

Bestelnr. 542 273

Instrumentenwagen met schuiflade

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 19 kg

Bestelnr. 542 274

Instrumentenwagen met schuiflade

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 25 kg

Bestelnr. 542 275

Instrumentenwagen met schuiflade

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 29 kg

Bestelnr. 542 276

Instrumentenwagen met vlakke

framerandplaat, bovenste plaat

afneembaar

Afmetingen: 689 x 489 x 800 mm

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 278

Instrumentenwagen met vlakke

framerandplaat, bovenste plaat

afneembaar

Afmetingen: 784 x 689 x 800 mm

Gewicht: 13 kg

Bestelnr. 542 279

Instrumentenwagen met vlakke

framerandplaat, bovenste plaat

afneembaar

Afmetingen: 1004 x 689 x 800 mm

Gewicht: 15 kg

Bestelnr. 542 280



Apparatenwagen

De iets lagere roltafel voor grotere apparatuur en stellages – zo blijft de optimale werkhoogte behouden.

Verrijdbare, naadloze frameconstructie van vierkante buis 20 x 20 mm, van RVS 18/10, buisframe uitgevoerd als beschermende rand, boven en onder met uitneembare tafelbladen van RVS 18/10.
Belastbaarheid: 20 kg

Schuiflade-afmeting: 445 x 95 mm
Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebestendige en antistatische kunststof wielen (4 zwenkwielen ø 75 mm waarvan 2 met rem, met stootranden).

Apparatenwagen

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 281

Apparatenwagen

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 12 kg

Bestelnr. 542 282

Apparatenwagen met schuiflade

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 283

Apparatenwagen met schuiflade

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 13 kg

Bestelnr. 542 284

Apparatenwagen met schuiflade en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 17 kg

Bestelnr. 542 285

Apparatenwagen met schuiflade en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 20 kg

Bestelnr. 542 286

Apparatenwagen met RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 11 kg

Bestelnr. 542 287

Apparatenwagen met RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 16 kg

Bestelnr. 542 288



Spuiten- en canuledispenser

Met 3 acryl voorraadbakken spuitendispenser en 5 acryl voorraadbakken als canuledispenser; met steun (first-in/first-out-principe).

Afmetingen: 600 x 200 x 410 mm
(zonder steun)

Bestelnr. 542 290



Gebruikte-instrumentenbak

Van polypropyleen, met sleufdeksel, steriliseerbaar, met zwenkbare houder en bevestigingsklem

Afmetingen: 300 x 230 x 130 mm

Bestelnr. 530 040



Set afvalboxen

Bestaande uit 10 boxen met 1 houder en bevestigingsklem.

Afmetingen: \varnothing 140 x 145 mm

Bestelnr. 530 046

Toebehoren:

Reserve-afvalboxen

(V.E. = 120 stuks)

Bestelnr. 530 047

PROassist

Instrumenten- en apparatenwagens, toebehoren



Koker

In drieën verdeeld, voor afzuigkatheters, op te hangen.

Afmetingen: 160 x 92 x 563 mm

Bestelnr. 530 049



Contactdoosblok

Zesvoudig, met controlelampje, aansluit-snoer 2,2 m, ophangrail van RVS 18/10.

Afmetingen: 390 x 50 x 45 mm

Bestelnr. 530 050

PROassist

Wendbaar door OK en polikliniek



Ook aan transport- en multifunctionele apparaten worden de hoogste eisen gesteld op het gebied van hygiëne en efficiency, levensduur en reinigingsgemak. Daarom zijn alle apparaten van het merk BLANCO van RVS 18/10. Want roestvast staal is zelfs bestand tegen de meest agressieve desinfecterende middelen – grondig reinigen is dus geen probleem.

De naadloos gelaste afwerking voorkomt het aankoeken van vuilresten en kiemen. Alle apparaten zijn voorzien van speciale elektrisch geleidende wielen en dus overal inzetbaar.

En ook het design is overtuigend: door de neutrale kleur van het roestvast staal passen de BLANCO transport- en multifunctionele apparaten bij elk meubilair.





Universele wagens

De wagens zijn universeel inzetbaar – en zeer geschikt voor transport van gebruiksartikelen tot 20 kg.

Met praktische duwhandgreep.

Buisframe als beschermende rand, met afneembaar tafelblad van RVS 18/10. Alle wagens zijn voorzien van robuuste stootranden. 4 zwenkwielen met conus-kogellagers, ø 125 mm waarvan 2 met rem, elektrisch geleidend, met draadbescherming.

Met 2 niveaus

Afmetingen: 833 x 705 x 800 mm

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 291

Met 2 niveaus

Afmetingen: 1053 x 705 x 800 mm

Gewicht: 16 kg

Bestelnr. 542 292

Met 3 niveaus

Afmetingen: 1053 x 705 x 1020 mm

Gewicht: 23 kg

Bestelnr. 542 293



Transportwagens

De transportwagen is de nog robuustere tegenhanger van de universele wagen.

Frame: duurzame, naadloze buis, ø 25 mm, van RVS 18/10.
Naadloos ingelaste werkbladen met 10 mm verhoogde profielrand rondom, aan de onderzijde versterkt met 2 profielen.

Alle wagens zijn voorzien van robuuste stootranden.

Wielen: 4 zwenkwielen met conuskogel-lagers, ø 125 mm waarvan 2 met rem, elektrisch geleidend, met draadbescher-ming. Max. belastbaarheid: per plateau 80 kg, totaal 120 kg.

Transportwagen MSW 8 x 5-2
Met 2 werkbladen, 800 x 500 mm
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
585 mm
Afmetingen: 900 x 600 x 950 mm
Gewicht: 17 kg
Bestelnr. 531 077

Transportwagen MSW 10 x 6-2
Met 2 werkbladen, 1000 x 600 mm
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
585 mm
Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm
Gewicht: 23 kg
Bestelnr. 531 086

Transportwagen MSW 10 x 6-2
Met 2 werkbladen, 1000 x 600 mm
Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar met 2 bok- en 2 zwenkwielen
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
585 mm
Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm
Gewicht: 23 kg
Bestelnr. 531.085

Transportwagen MSW 8 x 5-3
Met 3 werkbladen, 800 x 500 mm
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
275 mm
Afmetingen: 900 x 600 x 950 mm
Gewicht: 20 kg
Bestelnr. 531 078

Transportwagen MSW 10 x 6-3
Met 3 werkbladen, 1000 x 600 mm
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
275 mm
Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm
Gewicht: 28 kg
Bestelnr. 531 088

Transportwagen MSW 10 x 6-3
Met 3 werkbladen, 1000 x 600 mm
Uitvoering zoals hierboven beschreven, maar met 2 bok- en 2 zwenkwielen
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
275 mm
Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm
Gewicht: 28 kg
Bestelnr. 531 087

Transportwagen MSW 9 x 6-2
Met 2 werkbladen, 800 x 550 mm
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
585 mm
Afmetingen: 1000 x 650 x 950 mm
Gewicht: 18 kg
Bestelnr. 531 081

Transportwagen MSW 9 x 6-3
Met 3 werkbladen, 800 x 550 mm
Vrije hoogte tussen de werkbladen:
275 mm
Afmetingen: 1000 x 650 x 950 mm
Gewicht: 22 kg
Bestelnr. 531 082

Alles uit één hand

Uw systeemaanbieder in de medische techniek



Het merk BLANCO biedt u systeemoplossingen voor medische toepassingsgebieden in klinieken en ziekenhuizen, poliklinieken en praktijken.

Als systeemaanbieder op het gebied van de medische techniek bieden wij u zowel omvangrijke product-knowhow als competentie op het gebied van de organisatie van logistieke processen in het ziekenhuis.

Wij behandelen uw behoeften individueel, om voor uw specifieke eisen de passende oplossing uit te werken.

Onze systemen zijn modulair en flexibel opgebouwd. Ze kunnen probleemloos worden aangepast en uitgebreid.

Bijvoorbeeld de productlijn CLEANassist voor een efficiënte en hygiënische aan- en afvoer van steriel materiaal: hier vindt u voor elke stap in de kringloop van steriel materiaal slimme oplossingen.

Meer informatie over het merk BLANCO, het bedrijf BLANCO Professional en ons volledige programma vindt u ook op internet:

www.blanco-professional.com

De BLANCO Professional groep

Viervoudig markgericht, eenvoudig goed

BLANCO Professional concentreert zich met de vier business units Catering, Medical, Industrial en Railway op de behoeften van professionele doelgroepen.

Voor grootkeuken en institutionele verzorging, voor ziekenhuizen en praktijken en voor klanten uit de industrie ontwikkelen, produceren en vermarkten wij hoogwaardige producten die op vele gebieden marktleitend zijn.

Bij BLANCO Professional staat de mens in het middelpunt.

BLANCO Professional maakt zich sterk voor ecologische en sociale doelstellingen. Dit engagement documenteren wij in onze duurzaamheidsrapportage, de bedrijfs- en milieurichtlijnen. Als lid van de Caux Round Table verplichten wij ons tot naleving van ethische bedrijfsprincipes.

BLANCO Professional is volledig gecertificeerd conform EN ISO 9001:2008 en garandeert u maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

MEDICAL is aanbieder van functioneel medisch meubilair voor ziekenhuizen, praktijken en poliklinieken.

Het productprogramma omvat kastsystemen, functionele wagens, componenten voor distributie van steriel materiaal en verrijdbaar meubilair voor de operatiekamer.

Onze hoogwaardige producten voldoen volledig aan de hoge eisen en normen voor kwaliteit en hygiëne op medisch gebied.

BLANCO
PROFESSIONAL

BLANCO Professional Benelux bvba
Industrieterrein 1, 8 bis
3290 DIEST
BELGIE
Telefoon 0 800 023 12 04 (NL)
Telefax 0 800 023 12 27 (NL)
Téléphone +32 13 35 37 35 (BE)
Téléfax +32 13 35 37 39 (BE)
E-Mail medical@blanco.be

Uw partner in de vakhandel