

Als het echt netjes moet zijn: multifunctionele wagens.

Of het nu gaat om beschermd transport, overzichtelijke opslag of een probleemloze materiaalstroom: de multifunctionele wagens zijn de universele hulp bij het dagelijks werk. Flexibel, robuust, doordacht.



Optimale flexibiliteit – alles keurig opgeborgen.



Multifunctionele wagen voor inhangbare inschuifrails

- ▶ Staal, bekleed met kunststof, hygiënisch, eenvoudig te reinigen.
- ▶ Kleur: Lichtgrijs RAL 7035.
- ▶ Duwbeugel, aluminium, geanodiseerd.
- ▶ 4 zwenkwielen, Ø 100 mm, waarvan 2 met rem.
- ▶ Inschuifrails apart te bestellen.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L x B x H, ca. mm	Materiaal
46440	Inschuifstelsysteem 600 x 400 mm, inschuifplaatzen variabel naar modulehoogte	765 x 485 x 1100	Staal, bekleed met kunststof, lichtgrijs RAL 7035
46054	Inschuifrail 400 mm, rechte inbouw	-	-

Verdere accessoires zoals HPL-werkblad en normrail op aanvraag.



Multifunctionele wagen met vaste inschuifrails

- ▶ Standaard van staal, bekleed met kunststof, hygiënisch, eenvoudig te reinigen.
- ▶ Kleur: Lichtgrijs RAL 7035.
- ▶ Duwbeugel.
- ▶ 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, waarvan 2 met rem.

Nr.	Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L x B x H, mm	Materiaal
-	46090	Inschuifstelsysteem 600 x 400 mm, voorbereid voor halve-moduleframe, met 4 inschuifplaatzen	765 x 466 x 863	Staal, bekleed met kunststof, lichtgrijs RAL 7035
1	46094	Inschuifstelsysteem 600 x 400 mm, voorbereid voor halve-moduleframe, met 5 inschuifplaatzen	765 x 466 x 1.100	Staal, bekleed met kunststof, lichtgrijs RAL 7035
-	349315	Inschuifstelsysteem halve module 400 x 300 mm, met 4 inschuifplaatzen	548 x 358 x 800	Staal, bekleed met kunststof, lichtgrijs RAL 7035
-	351529	Inschuifstelsysteem 600 x 400 mm, voorbereid voor halve-moduleframe, met 4 inschuifplaatzen	765 x 466 x 863	Roestvrij staal 1.4301
-	361069	Inschuifstelsysteem 600 x 400 mm, voorbereid voor halve-moduleframe, met 5 inschuifplaatzen	765 x 466 x 1.100	Roestvrij staal 1.4301

Nr.	Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L x B x H, mm	Materiaal
2	46095	Frame voor halve module passend bij 46090/46091	345 x 458 x 100	Staal, bekleed met kunststof, lichtgrijs RAL 7035
-	364689	Frame voor halve module passend bij 351529/361069	345 x 458 x 100	Roestvrij staal 1.4301

ZARGES order-picking-wagen.

Waar ook maar linnengoed, geneesmiddelen, ver- en gebruiksgoederen betrouwbaar en hygiënisch moeten worden opgeslagen of getransporteerd: de order-picking-

wagen is de perfecte oplossing. Het multifunctionele talent wordt gebruikt in ziekenhuizen, wasserijen, industrie, horeca en bij overheidsinstanties.



Order-picking-wagen met inhangbare inschuifrails.

Open constructie

Frame is gemaakt van U-profiel, geen holle kamers, gemakkelijk te reinigen

Materiaal

Standaard is staal, kunststof coating

Uitrusting


Passend voor modules en modulemanden in verschillende hoogtes

Inschuifrails

Vorbereid voor variabel inhangbare inschuifrails

Onderstel

4 zwenwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 uitgerust met rem

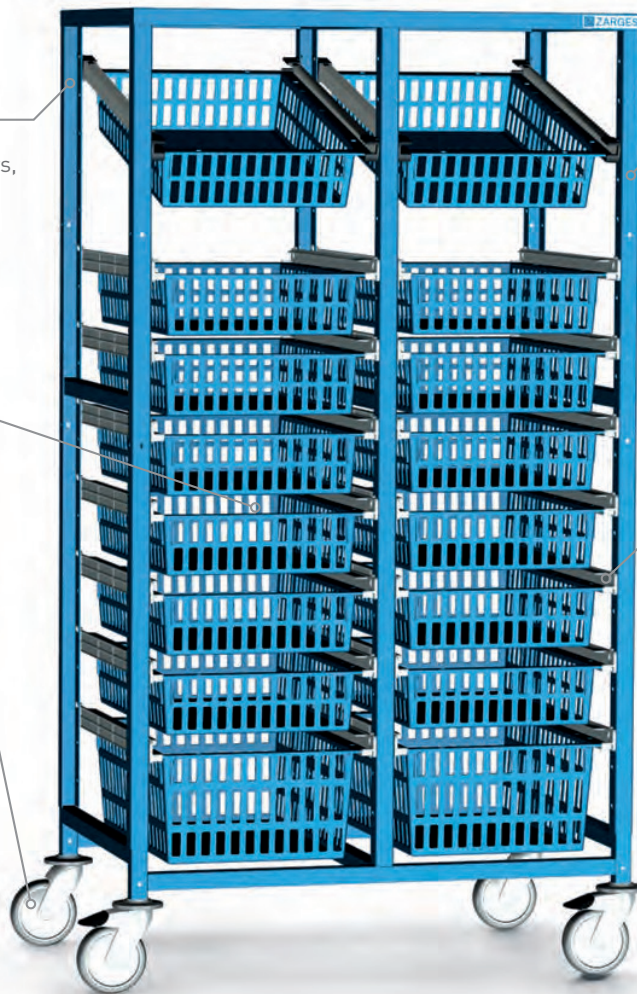

Accessoires: (zie pagina 68)



Inhangbare inschuifrails



Adapterplaat voor telescopische geleider




Zijdelings neerklapbaar werkblad



Duwbeugels

Van klein tot groot de juiste keus: order-picking-wagen.

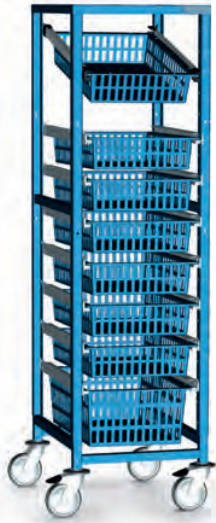

Order-picking-wagen met 1 rij

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, L x D, mm	Hoogte, mm
46441	Staal, met poedercoating	400	544 x 675	1.750
366035	Staal, met poedercoating	400	544 x 675	1.900
362162	Staal, met poedercoating	600	744 x 475	1.750
367568	Staal, met poedercoating	600	744 x 475	1.900
363160	RVS	400	544 x 675	1.750
372312	RVS	400	544 x 675	1.900
368987	RVS	600	744 x 475	1.750
372313	RVS	600	744 x 475	1.900



Order-picking-wagen met 2 rijen

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, L x D, mm	Hoogte, mm
46442	Staal, met poedercoating	400	993 x 675	1.750
366045	Staal, met poedercoating	400	544 x 675	1.900
365738	Staal, met poedercoating	600	1.393 x 475	1.750
367567	Staal, met poedercoating	600	1.393 x 475	1.900
362795	RVS	400	933 x 675	1.750
364839	RVS	400	933 x 675	1.900
368988	RVS	600	1.393 x 475	1.750



Order-picking-wagen met 3 rijen

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, L x D, mm	Hoogte, mm
366043	Staal, met poedercoating	400	1.440 x 675	1.900

Accessoires

Bestelnr.	Omschrijving
46059	Inschuifrail, 600 mm (D), rechte inbouw
46271	Inschuifrail, 620 mm (D), schuine inbouw
46054	Inschuifrail, 400 mm (D), rechte inbouw
46273	Inschuifrail, 420 mm (D), schuine inbouw
46072	Legplank, 800 x 600 mm (L x D)

Order-picking-wagen met legplank

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, mm	Hoogte, mm
46443	Staal, met poedercoating	400	1.378 x 675	1.750
366042	Staal, met poedercoating	400	1.378 x 675	1.900

Speciale accessoires voor inschuifbreedte 400 mm

Bestelnr.	Omschrijving
370903	Normrail
373696	Adapterplaat voor inhangbare telescopische geleiders
374752	Neerklapbaar werkblad

Nog een variant: order-picking-wagen met vaste inschuifrails.



Order-picking-wagen met vaste inschuifrails

- ▶ Open constructie.
- ▶ Variabel uit te rusten met ZARGES ISO-modules.
- ▶ 4 zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 uitgerust met rem.
- ▶ In staal, bekleed met kunststof, of roestvrij staal leverbaar.
- ▶ 10 inschuifrails per rij.
- ▶ Kleur: lichtgrijs.

Order-picking-wagen met 1 rij

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, L×D, mm	Hoogte, mm
46091	RVS	400	535 × 720	1.735
46096	Staal, met poedercoating	400	535 × 720	1.735

Order-picking-wagen met 2 rijen

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, L×D, mm	Hoogte, mm
46092	RVS	400	970 × 720	1.735
46097	Staal, met poedercoating	400	970 × 720	1.735

Order-picking-wagen met 3 rijen

Bestelnr.	Materiaal	Inschuif-breedte, mm	Afmetingen, L×D, mm	Hoogte, mm
46093	RVS	400	1.404 × 720	1.735
46098	Staal, met poedercoating	400	1.404 × 720	1.735

Veel plek op weinig ruimte: standrekken.




Standrekken

- ▶ De basiseenheden bestaan uit vier verchroomde roosterplanken en vier hoekpalen.
- ▶ Aanbouweenheden zijn uitgerust met 2 hoekpalen evenals 2 "S"-haken per legplank voor het verbinden van de basis- en aanbouweenheden.
- ▶ De ringgroeven in de hoekpalen maken de legplanken telkens ca. 25 mm in hoogte te verstellen.
- ▶ De roosterplanken kunnen bij de standaardeenheden tot max. 400 kg per plank worden belast.

Basiseenheden

Diepte, ca. mm	Breedte, ca. mm	Bestel-nr. Hoogte 1650 ca. mm	Bestel-nr. Hoogte 1.800 ca. mm	Bestel-nr. Hoogte 2.180 ca. mm
457	610	ST46B4	ST46C4	ST46D4
457	764	ST47B4	ST47C4	ST47D4
457	912	ST49B4	ST49C4	ST49D4
457	1.062	ST410B4	ST410C4	ST410D4
457	1.217	ST412B4	ST412C4	ST412D4
457	1.520	ST415B4	ST415C4	ST415D4
457	1.826	ST418B4	ST418C4	ST418D4
610	610	ST66B4	ST66C4	ST66D4
610	764	ST67B4	ST67C4	ST67D4
610	912	ST69B4	ST69C4	ST69D4
610	1.062	ST610B4	ST610C4	ST610D4
610	1.217	ST612B4	ST612C4	ST612D4
610	1.520	ST615B4	ST615C4	ST615D4
610	1.826	ST618B4	ST618C4	ST618D4

Accessoires



Uittrekbare kledingstang (AK)

Van roestvrij staal
(uitgetrokken lengte 340 mm)



EK

Etikethouder



F4/F6


Vakverdeler H 230 × L 457 mm
Vakverdeler H 230 × L 610 mm




KKL

Klemmen voor randstangen


Uitstekend gesorteerd onderweg: sorteer-leggerwagen.



SR46/B5-8




SR46/B6-10




SR49/B5-12




SR49/B6-15




SR412/B5-16




SR412/B6-20




SR415/B5-20



SR415/B6-25



SR418/B5-24



SR418/B6-30

5 roosterplanken

6 roosterplanken

Sorteer-leggerwagen

- ▶ 5 of 6 roosterplanken.
- ▶ 4 hoekpalen.
- ▶ Vakken met etikethouders.
- ▶ Randstangen, aan drie zijden.
- ▶ 4 wielen, Ø 150 mm, waarvan 2 met dubbele stop.

Afmetingen van de vakken: 290 × 340 mm

Bestelnr.	Aantal vakken	Afmetingen, D × B × H, ca. mm
SR46/B5-8	8	457 × 610 × 1.825
SR66/B5-8	8	610 × 610 × 1.825
SR49/B5-12	12	457 × 912 × 1.825
SR69/B5-12	12	610 × 912 × 1.825
SR412/B5-16	16	457 × 1.217 × 1.825
SR612/B5-16	16	610 × 1.217 × 1.825
SR415/B5-20	20	457 × 1.520 × 1.825
SR615/B5-20	20	610 × 1.520 × 1.825
SR418/B5-24	24	457 × 1.826 × 1.825
SR618/B5-24	24	610 × 1.826 × 1.825

Afmetingen van de vakken: 290 × 265 mm

Bestelnr.	Aantal vakken	Afmetingen, D × B × H, ca. mm
SR46/B6-10	10	457 × 610 × 1.825
SR66/B6-10	10	610 × 610 × 1.825
SR49/B6-15	15	457 × 912 × 1.825
SR69/B6-15	15	610 × 912 × 1.825
SR412/B6-20	20	457 × 1.217 × 1.825
SR612/B6-20	20	610 × 1.217 × 1.825
SR415/B6-25	25	457 × 1.520 × 1.825
SR615/B6-25	25	610 × 1.520 × 1.825
SR418/B6-30	30	457 × 1.826 × 1.825
SR618/B6-30	30	610 × 1.826 × 1.825